

スナップシェード

日本の夏、節電の夏、日よけの夏。



● 取付け例




● 取付け部品




両面テープを使ったスナップボタンで簡単取付け・取外しが可能。
両面テープでの取付けのため、マンション・アパートにも取付けが可能。
窓の外部で日射熱を効果的に遮蔽することで、室内温度の上昇を抑制。

● 両面テープで簡単取付け

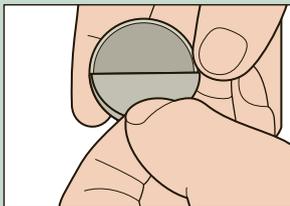

Step1


取付け部品の両面テープ剥離紙をはがします。

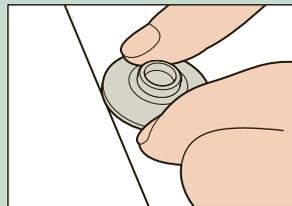

Step2


取付け部品を取付け面に貼付けます。

24時間後

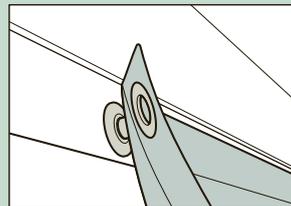

Step3

取付け部品にシェードをスナップイン!

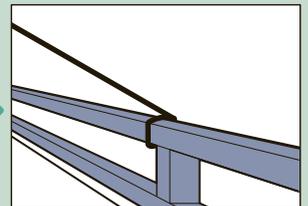


Step4

シェードの下端を手すりなどに紐で連結。

窓で節電。 それは、かなり効果的でした。

夏に流入する 熱の割合※1

※1 出典:(社)日本建材産業協会 省エネルギー建材普及促進センター
「21世紀の住宅には、開口部の断熱を…」より平成4年省エネ基準
で建てた住宅モデルにおける例

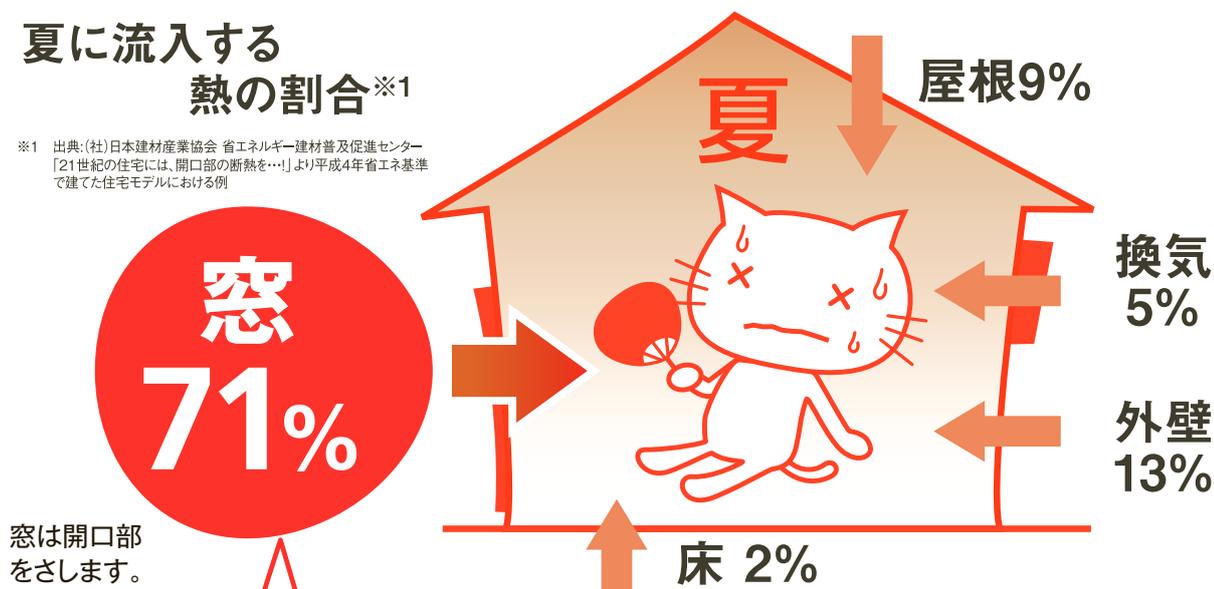




窓からの熱の出入りが一番大きい!

「スナップシェード」で外部からの熱カット!!

スナップシェード 7つの特長

- ① YKK(株)製 貼付けタイプのスナップ「SNAD」で取付ける簡単日よけ
- ② 降りそそぐ夏の日差しを60%以上カット! (※日射侵入率 正面からの日差しの場合)
- ③ 室内温度の上昇を抑え、エアコンなどによる電力使用量の低減に効果を発揮
- ④ 室内からの透視性が良く、開放感がいっぱい
- ⑤ 日中、外からの視線をほどよくカット。プライバシーを確保します
- ⑥ どんな住宅にもなじむモダンなグレー色の生地
- ⑦ 取外し簡単。使用しないシーズンや強風時はコンパクトに収納

●日射侵入率(日射熱取得率)

既存窓ガラス種	単板ガラス 3mm	複層ガラス	Low-E複層ガラス (遮熱タイプ) ブルー
スナップシェード無し時 日射侵入率 【既存窓のみ】	 88%	 79%	 41%
スナップシェード取付時 日射侵入率 【既存窓+スナップシェード】	40%	36%	19%

「スナップシェード」を取付けると! (正面からの日差しの場合)

費用の目安 1窓あたりの 組合せ価格 ※1	効果の目安 1棟あたりの 冷房電力削減量 ※2
約0.8万円	約13%

※1:1窓あたりW1,690×H1,170(mm)サイズで算出した参考価格(組合せ価格です。消費税含む。搬入費、工事費用は含まれていません)。
※2:東京での1棟あたり日平均外気温の最高日の冷房電力削減効果(アルミサッシ+単板ガラス比)。居室9窓に取付けた場合(当社社内比較値)。

既設窓のガラスが単板ガラスの場合、「スナップシェード」を取付けることで、
夏季の室内への強い日差しの侵入を **88% ⇒ 40%** へと半減できます。

[ご購入上の注意]

設置場所に関する注意【ご購入前に必ずご確認ください】

- 地上からの高さ13m以上の場所や高台の立地など、常に風当たりの強い所では使用しないでください。
- 不特定多数の方がご使用になる場所への本商品の取付けはご遠慮ください。
- ベランダ・バルコニーなど、窓の外側から取付けられない場合はご使用しないでください。
- プラスチック製の屋根等の近くへの設置は避けてください。プラスチックを変質させるおそれがあります。



取付けられる場所

- 両面テープを使用して取付ける場合、それぞれ約3cm四方の平滑な面が必要です。
◎推奨する接着面:アルミニウム、ステンレス、スチールなどの平滑な面
×以下の場所には、貼付けないでください。両面テープの接着力が十分発揮されません。
 - ・凹凸のある面
 - ・両面テープの接着面がはみ出す面
 - ・木材や剥離しやすい材質の壁面
 - ・ガラス戸や網戸など可動する面
 - ・可動するものと干渉する面
 - ・いつも水にさらされる面
 - ・弱い力で変形してしまう面など
- シェード下端をヒモで固定するため、バルコニーの手すりなど動かないものが必要です。
- 両面テープを使用しない場合、シェードの四隅をヒモで固定するためのものが必要です。



ご使用上の注意

- ご使用の際は、必ず本商品を同梱の両面テープまたはヒモで四隅を固定してください。
- 木の葉がたえず動く、または紙がまいあがるような風(風速約5m/sを超える風)が吹くことが予想される場合は、必ず取外して安全なところに収納してください。
- シェードをお手入れする際、洗濯機は使用しないでください。汚れを取除く際は、スポンジで水洗いしてください。
- ご不要になった場合は、地域の条例等に従って正しく処分してください。



本商品について


- 商品の特徴をご確認のうえ、正しくお使いください。
- 本商品は日よけ用です。シェードに防水性能はありません。
- 本商品は縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。
- しわ、折れ目、たるみが発生することがありますが、商品の性能機能には問題ありません。
- 本商品の仕様は予告なく変更することがあります。



■ラインアップ

幅は2サイズをご用意。取付け場所に合せてお選びください。

Sサイズ

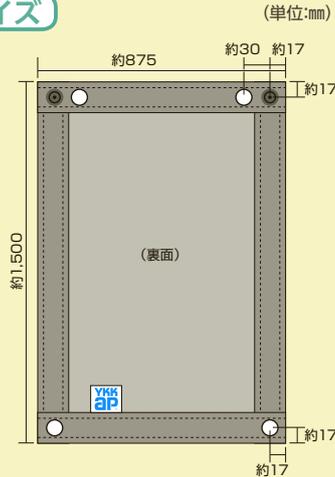


メーカー希望小売価格：5,980円(税込6,279円)

製品記号：YS XAN-08715-YS

※ご購入の際は本商品包装材に記載の「ご購入上の注意」をご確認ください。

Lサイズ

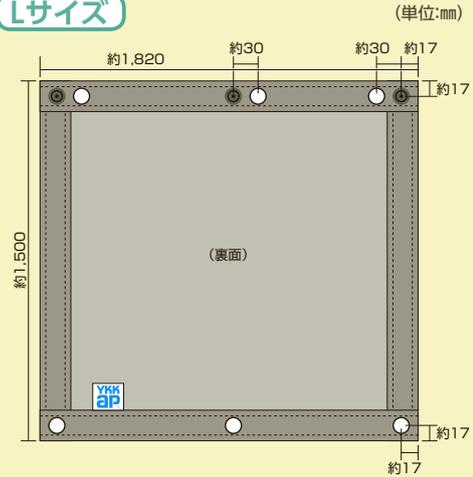

メーカー希望小売価格：7,980円(税込8,379円)

製品記号：YS XAN-18015-YS



生地カラー：グレイ

生地材質：ポリエステル (PVC コーティング)

取付けに必要な部品を同梱していますので、
購入後すぐに取付け可能です。

■商品記号

		(単位:mm)	
H	W	約875	約1,820
	商品色	YS	YS
約1,500	記号	XAN-08715	XAN-18015
	価格	¥5,980(税込¥6,279)	¥7,980(税込¥8,379)

(注) 縫製商品の為、寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。

例えば、屋外でも!



※ポール、ヒモなど付属品は市販品です。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2012年6月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2012年5月現在のメーカー希望小売価格です。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「スナップシェード」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2012年6月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談、お問い合わせは
お客様相談室

受付時間 月~土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

0120-72-4134

携帯・PHSからは

0570-07-4134 (有料)

●お問い合わせ、ご用命は……

ホームページ www.ykkap.co.jp/

(NO)XAAAA H12-451-1

